



DOTAKA

Lighting innovation

CATALOGUE

PHỤ LỤC

Hệ ray nam châm siêu mỏng	01-06
Hệ ray nam châm âm trần + nổi	07-15
Thanh nhôm phào chỉ LED	16-22
Hệ len nhôm chân tường LED	23-25
Hệ đèn tường - trần	26-32
Thanh nhôm định hình led	33-36
Thanh silicon định hình led	37-39
Đèn led dây + phụ kiện	40-48



Ưu điểm nổi bật

- Từ trường mạnh nhất, tránh rơi vỡ
- Dễ dàng lắp đặt
- Kiểu dáng đơn giản, đẹp mắt
- Mỏng và tiện lợi hơn
- Dẫn đầu xu hướng thiết kế

Mã hàng

L26R-06.20-1M

L26R-06.20-2M

Kích thước

L2000xW26xH6mm

L3000xW26xH6mm

Màu sắc


Đen, Trắng

Đen, Trắng

Chất liệu

Nhôm

Nhôm



NGUỒN CẤP ĐIỆN



L26-N100-T

L26-N200-T



L26-N100-D

L26-N100-D

KHỚP NỐI ĐIỆN




SM-JKN-D




SM-KNDT-D


KHỚP NỐI RAY




L26P-KT2C-T



L26P-KG2C-T




L26P-KG3C-T




L26P-KG4C-T




L26P-KT2C-D



L26P-KG2C-D



L26P-KG3C-D



L26P-KG4C-D



ĐÈN TÁN QUANG THẮNG

CRI: >90

Màu vỏ



Trắng Đen

Chất liệu: Nhôm + nhựa

Chip LED: COB OSRAM

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K

Điện áp: 48V

Bảo hành: 24 tháng



Mã hàng

L26-DTQ-10W

L26-DTQ-20W

Công suất

10W

20W

Kích thước

L300xW26xH20mm

L600xW26xH20mm

Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

Đen nhám, Trắng



ĐÈN TIÊU ĐIỂM THẲNG

CRI: >90

Màu vỏ



Chất liệu: Nhôm + nhựa

Trắng Đen

Chip LED: OSRAM

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K

Điện áp: 48V

Bảo hành: 24 tháng



Mã hàng

L26-DTD-12W

L26-DTD-18W

Công suất

12W

18W

Kích thước

L220xW26xH24mm

L338xW26xH24mm

Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

Đen nhám, Trắng



ĐÈN TIÊU ĐIỂM GẬP

CRI: >90

Màu vỏ



Chất liệu: Nhôm + nhựa

Trắng Đen

Chip LED: OSRAM

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K

Điện áp: 48V

Bảo hành: 24 tháng



Mã hàng

L26-DTDG-12W

L26-DTDG-18W

Công suất

12W

18W

Kích thước

L230xW26xH56mm

L338xW26xH56mm

Màu vỏ

Đen nhám, trắng

Đen nhám, trắng



ĐÈN CHIẾU RỌI ỐNG BƠ

CRI: >90

Màu vỏ



Chất liệu: Nhôm + nhựa

Trắng Đen

Chip LED: OSRAM

Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 6000K

Điện áp: 48V

Bảo hành: 24 tháng



Mã hàng

L26-DR10

Công suất

10W

Kích thước

R26xW110xH44mm

Màu vỏ

Đen nhám, trắng

GẮN ÂM TRẦN


GẮN NỔI TRẦN

TREO THẢ

► Đa dạng cho mọi nhu cầu thiết kế



► Dễ dàng lắp đặt
Tạo lên xu thế dẫn đầu trong thiết kế nội thất

RAY NAM CHÂM ÂM TRẦN




Chất liệu: Hợp kim nhôm A6061
Độ dày: 1.7mm
Trọng lượng: 1.1 kg/mét
Màu sắc: đen nhám/ trắng nhám
Chiều dài: 2 mét, 3 mét
Model: RNC-AT-D (sơn đen)
RNC-AT-T (sơn trắng)

RAY NAM CHÂM NỔI

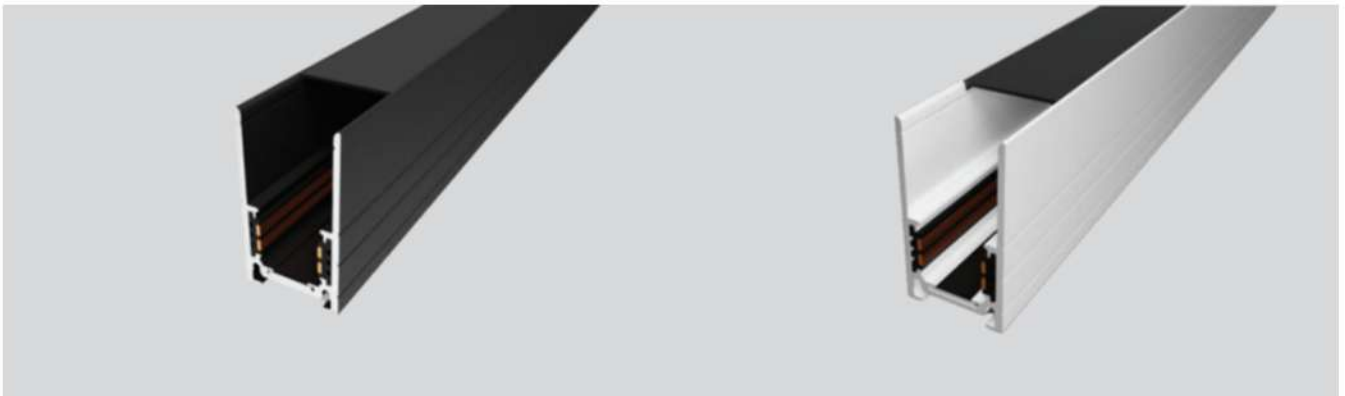

Chất liệu: Hợp kim nhôm A6061
Độ dày: 1.7mm
Trọng lượng: 1.05 kg/mét
Màu sắc: đen nhám/ trắng nhám
Chiều dài: 2 mét, 3 mét
Model: RNC-N-D (sơn đen)
RNC-N-T (sơn trắng)

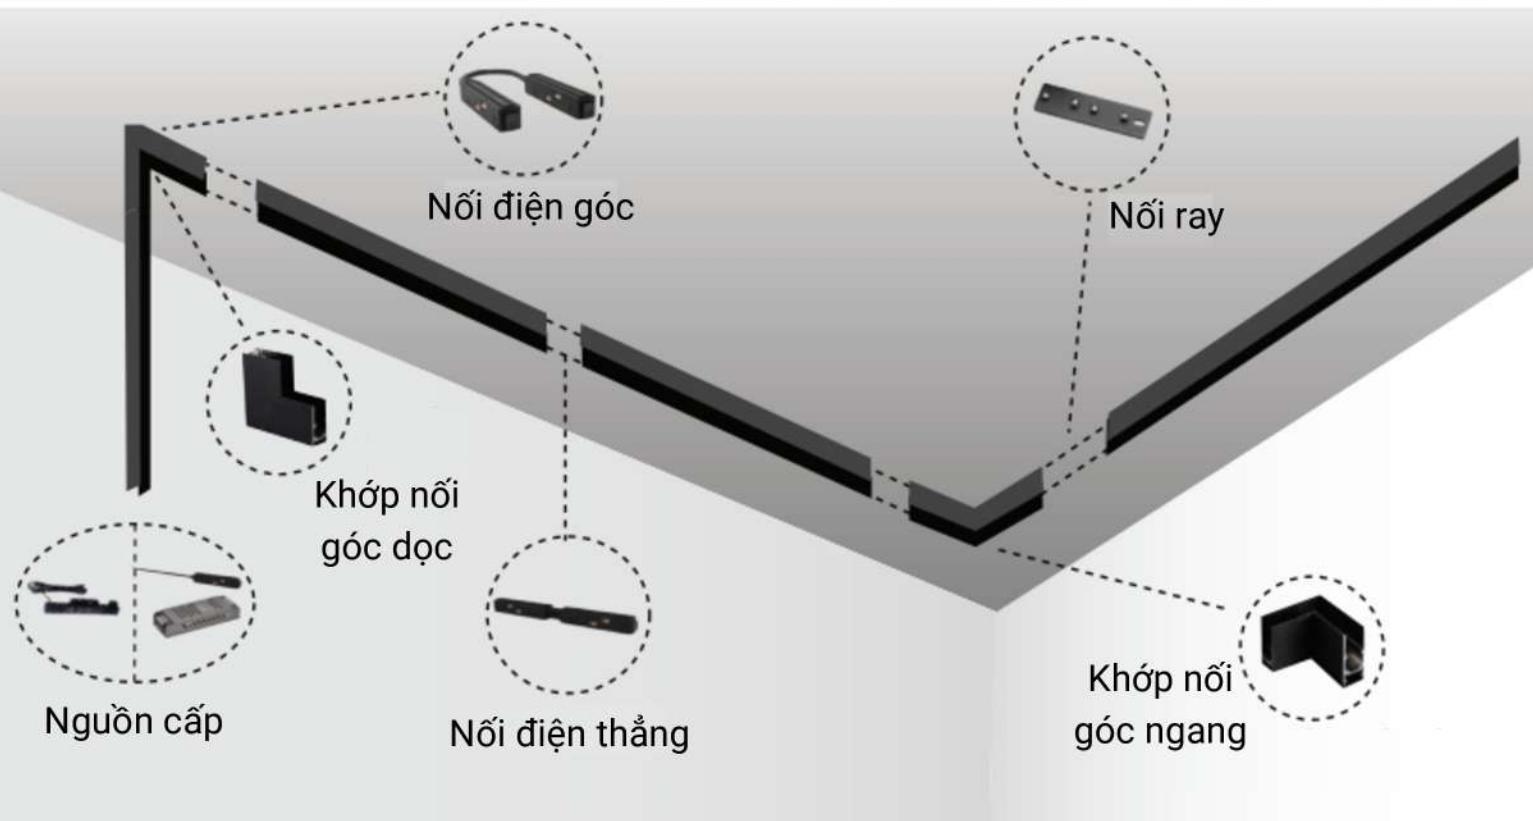

PHỤ KIỆN NỐI GÓC VUÔNG RAY ÂM TRẦN



RNC-AT-KNGN-D
L100xW100xH52mm



RNC-AT-KNGN-T
L100xW100xH52mm



RNC-AT-KNGD-D
L100xW100xH52mm



RNCN-AT-KNGD-T
L100xW100xH52mm

PHỤ KIỆN NỐI GÓC VUÔNG RAY NỔI



RNC-N-KNGN-D
L100xW100xH50mm



RNC-N-KNGN-T
L100xW100xH50mm



RNC-N-KNGD-D
L100xW100xH50mm



RNC-N-KNGD-T
L100xW100xH50mm

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Nguồn thép xanh



Mã hàng	Công suất	Điện áp vào	Điện áp ra
RNC-NTX-100W	100W	220VAC-50/60Hz	48VDC
RNC-NTX-200W	200W	220VAC-50/60Hz	48VDC
RNC-NTX-400W	400W	220VAC-50/60Hz	48VDC

Nguồn đúc



Mã hàng	Công suất	Điện áp vào	Điện áp ra
RNC-NĐ-100W	100W	220VAC-50/60Hz	48VDC
RNC-NĐ-200W	200W	220VAC-50/60Hz	48VDC

KHỚP NỐI ĐIỆN

Khớp nối điện góc



Nhựa chống cháy

RNC-KNDG

Chiều dài: 30cm

Khớp nối điện thẳng



Nhựa chống cháy

RNC-KNDT

Chiều dài: 30cm

Jack kết nối nguồn



Nhựa chống cháy

RNC-JKNN

Chiều dài: 30cm

ĐÈN TÁN QUANG



ĐÈN TÁN QUANG

OSRAM



DOTAKA

3000K 4000K 6000K 60° SCDM <3 48V DC IP 44 CRI 90+ SMD 2835



Mã hàng

Công suất

Kích thước

Màu vỏ

L30-TQ12

12W

L300xW22xH42mm

Đen nhám, Trắng

L30-TQ18

18W

L450xW22xH42mm

Đen nhám, Trắng


L30-TQ24

24W

L600xW22xH42mm

Đen nhám, Trắng

ĐÈN TIÊU ĐIỂM

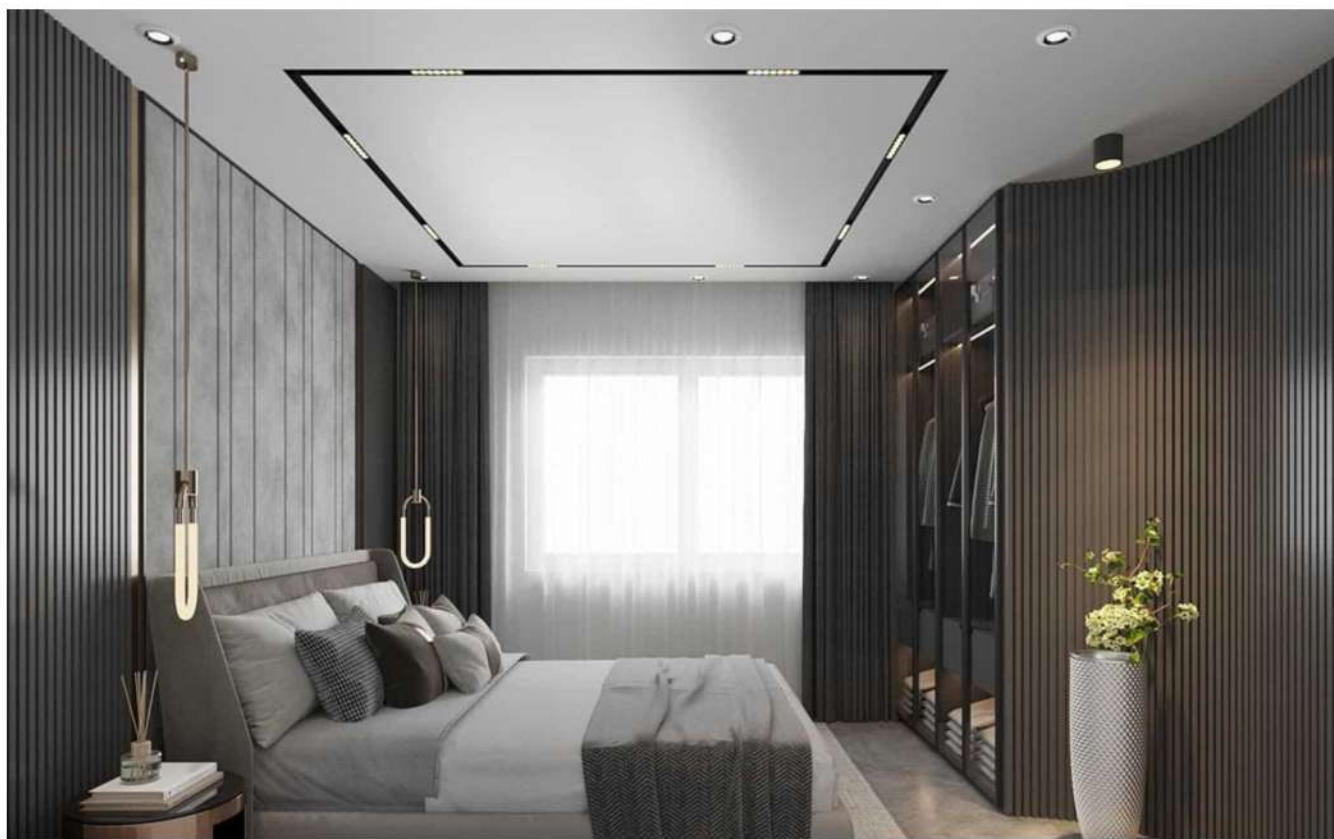

ĐÈN TIÊU ĐIỂM

OSRAM



DOTAKA

3000K 4000K 6000K 24° SCDM <3 48V DC IP 44 CRI 90+ SMD 3030



Mã hàng

L22-TD12

L22-TD18

Công suất

12W

18W

Kích thước

L220xW22xH42mm

L330xW22xH42mm

Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

Đen nhám, Trắng

ĐÈN TIÊU ĐIỂM GẬP



ĐÈN TIÊU ĐIỂM GẬP

OSRAM



DOTAKA

3000K 4000K 6000K 24° SCDM <3 48V DC IP 44 CRI 90+ SMD 3030



Mã hàng

L22-TD12G

L22-TD18G

Công suất

12W

18W

Kích thước

L220xW22xH105mm

L330xW22xH105mm

Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

Đen nhám, Trắng

ĐÈN CHIẾU RỌI ỐNG



ĐÈN CHIẾU RỌI ỐNG

OSRAM



DOTAKA

3000K 4000K 6000K 15° 24° 36° SCDM <3 220V AC IP 44 CRI 90+ LED COB



Mã hàng

R18-DR07

R22-DR12

Công suất

07W

12W

Kích thước

R18x140x115mm

R22x140x115mm

Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

Đen nhám, Trắng

ĐÈN THẢ RỌI ỐNG



ĐÈN THẢ RỌI ỐNG



DOTAKA

3000K 4000K 6000K 15° 24° 36° SCDM <3 220V AC IP 44 CRI 90+ LED COB



Mã hàng

R18-DRT07

Công suất


07W

Kích thước

R18X200mm


Màu vỏ

Đen nhám, Trắng

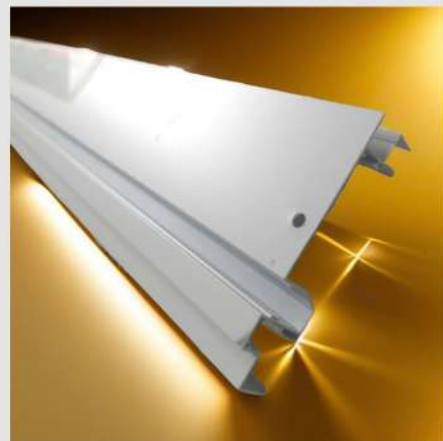

THANH NHÔM PHẪO LED



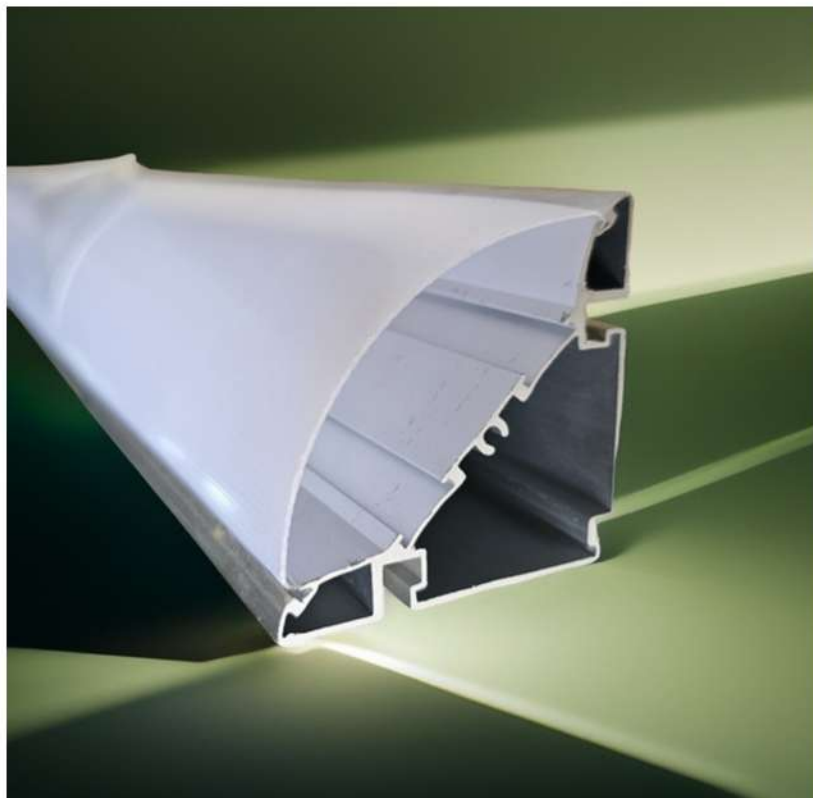


LP51-51

Kích thước: 51x62x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

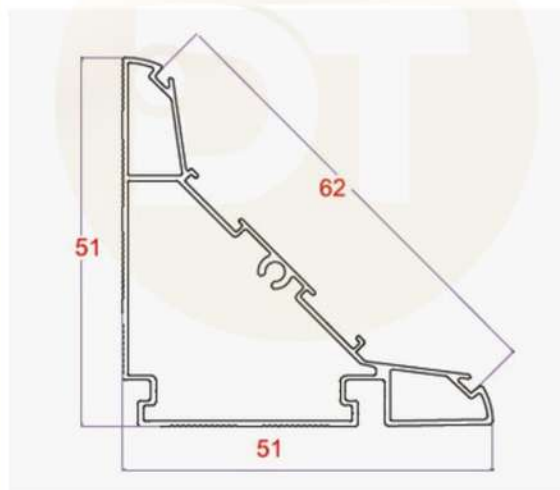


LP69-69

Kích thước: 69x69x3000 mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Nhôm

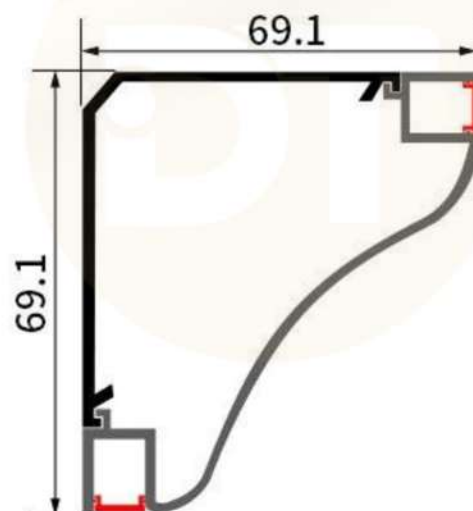


LP93-36

Kích thước: 93x36x20.2
x3000 mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Nhôm

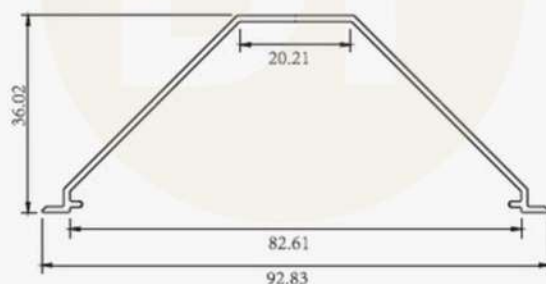


LP84-20


Màu sắc: Màu trắng nhám

Chất liệu: Nhôm

Màu sắc: Màu trắng

Kích thước: 84x3000 mm

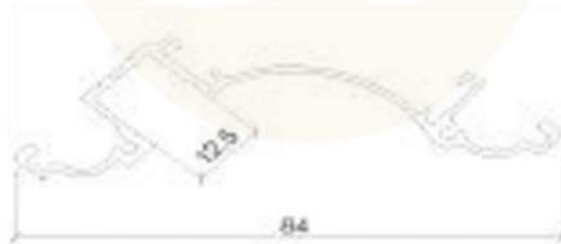

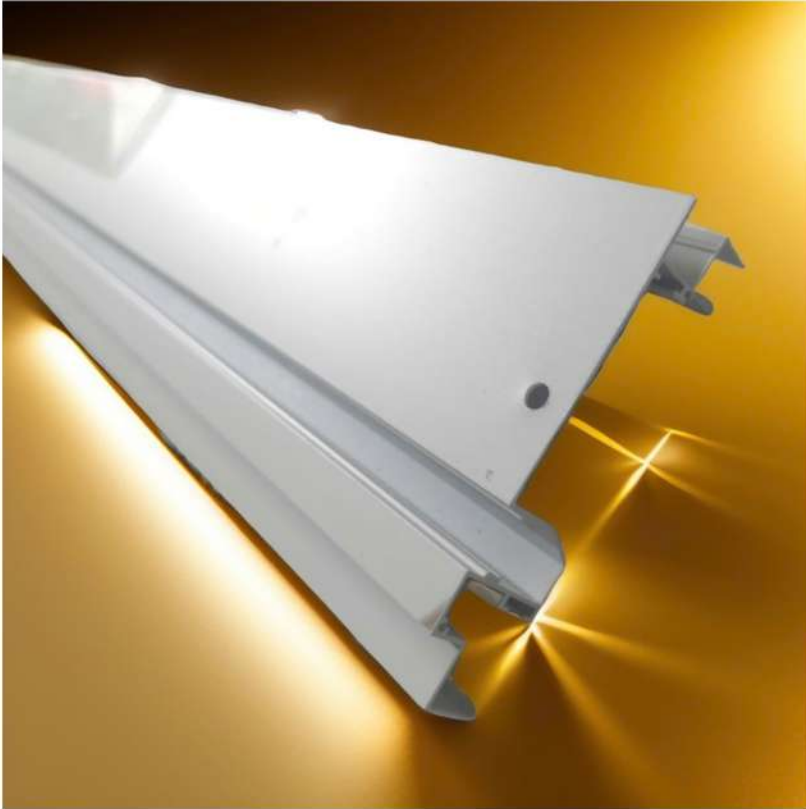


LP120-27

Kích thước: 120x26.7x12.9
x3000 mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Nhôm

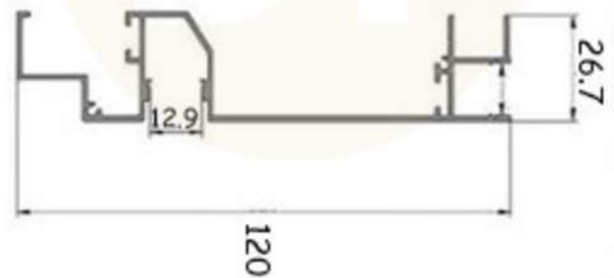


LP30-30

Kích thước: 30x21x30
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

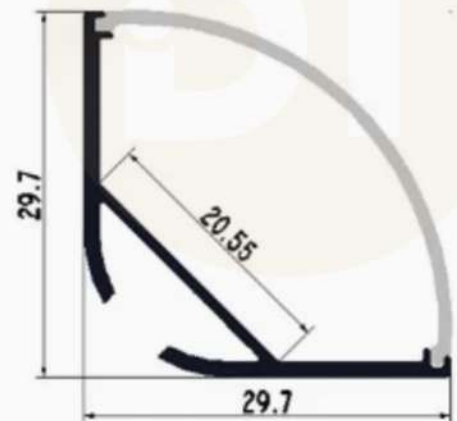





UT20.56-13

Kích thước: 55.5x13.5x20
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

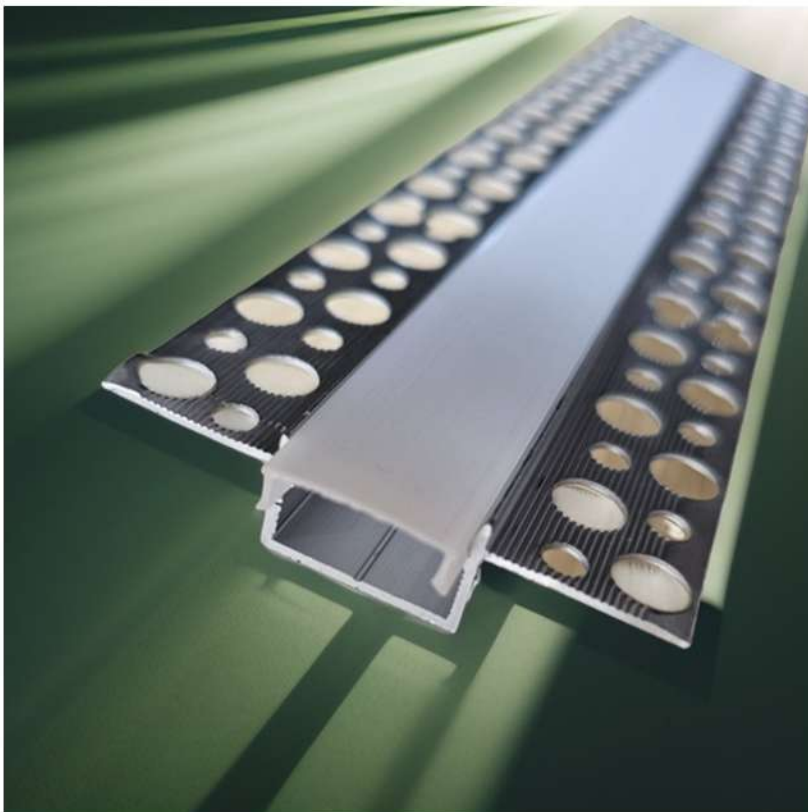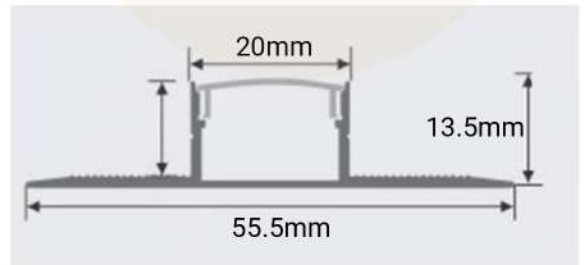



UT20.56-14

Kích thước: 55.5x13.5x20
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

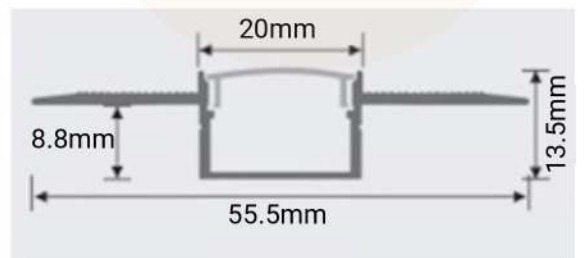


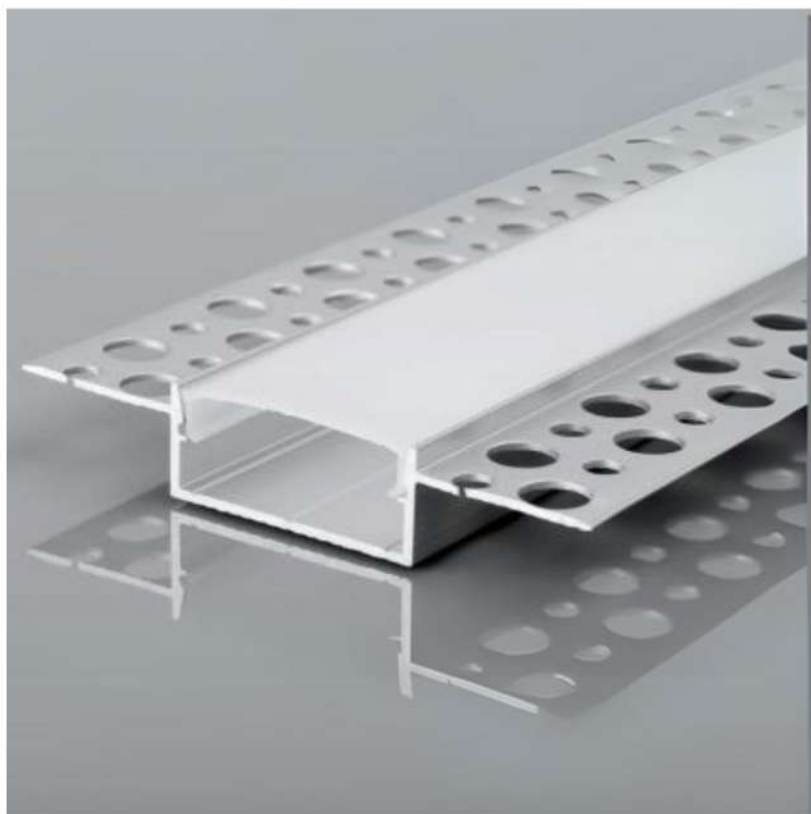


UT30.70-13

Kích thước: 70x13x30
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

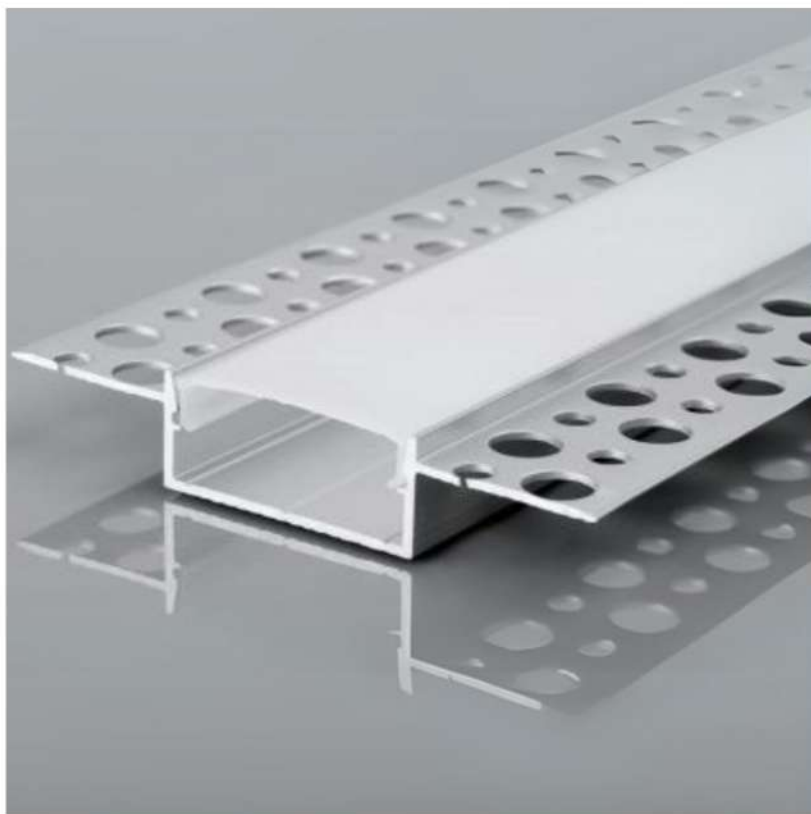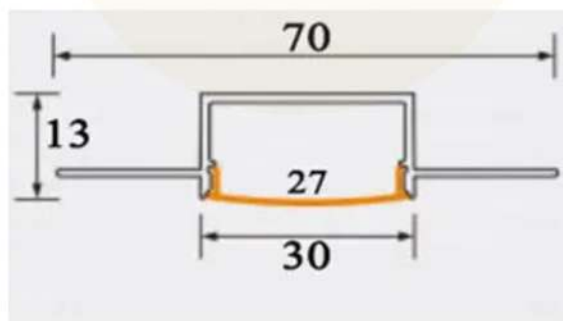



UT50.96-20

Kích thước: 96x20x50
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm

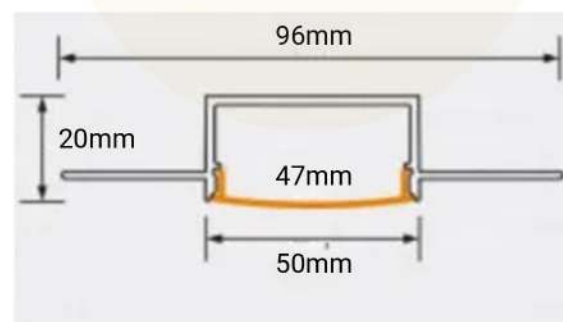

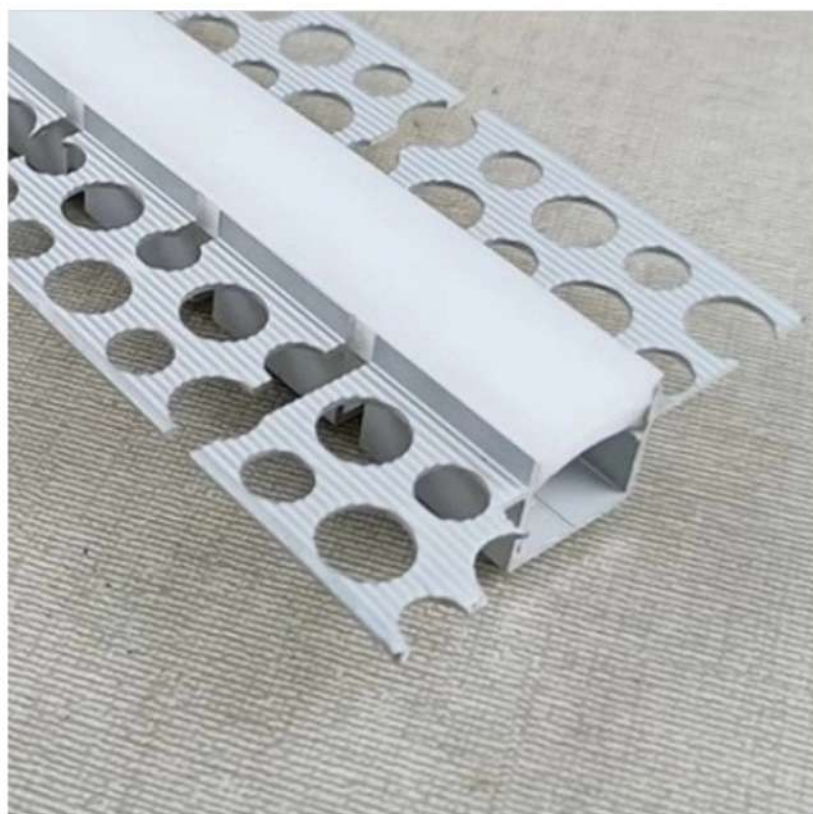


UZ20.60-13

Kích thước: 60x13x20
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm, Nắp silicon

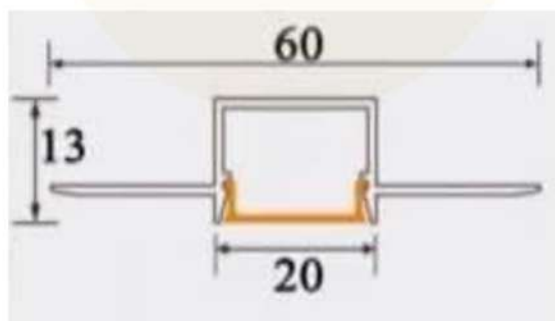



UZ30.70-13

Kích thước: 70x13x30
x3000 mm

Màu sắc: Màu bạc

Chất liệu: Nhôm, Nắp silicon

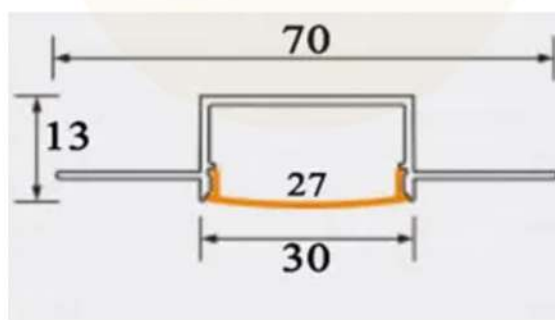

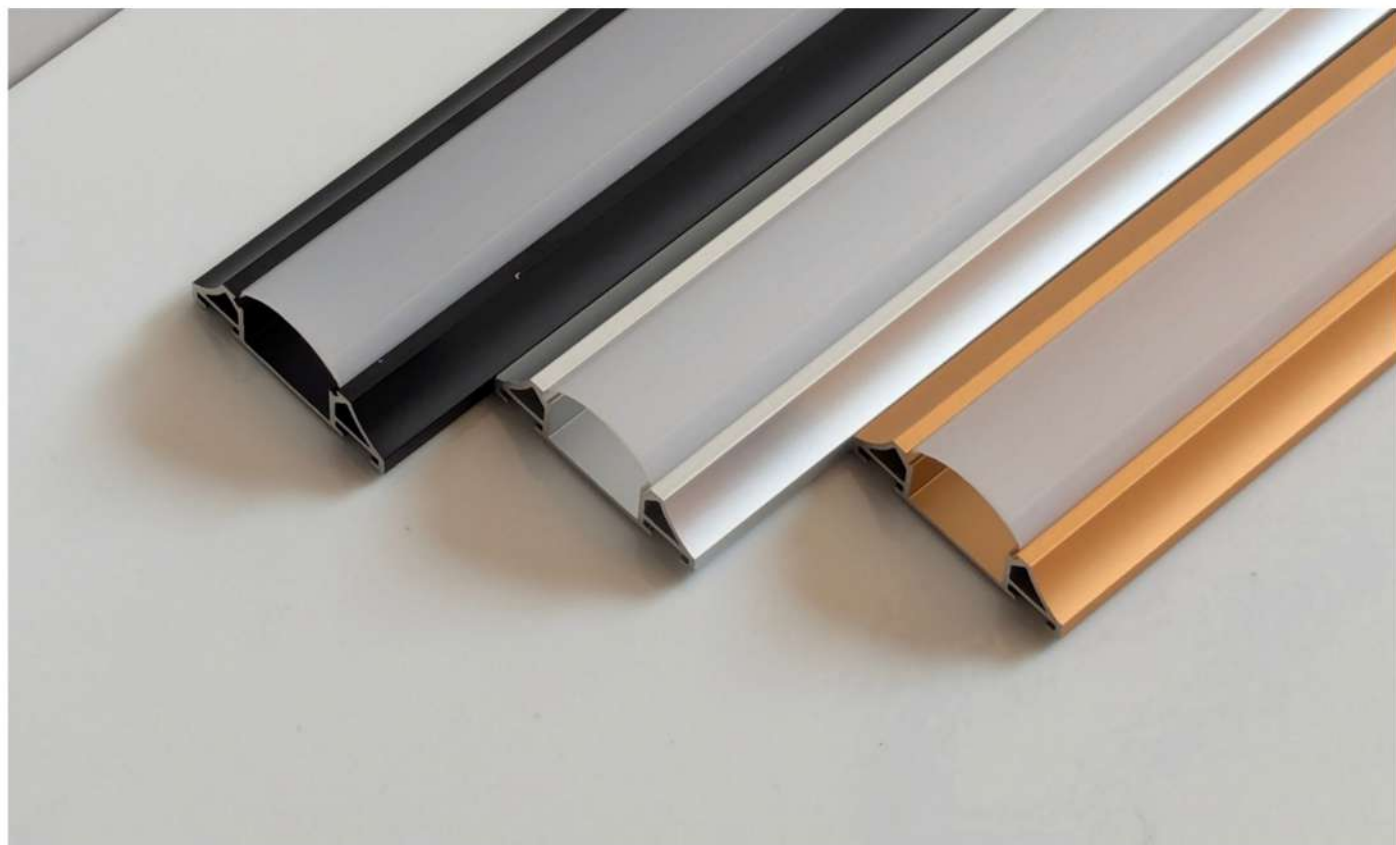

LP40-10

Kích thước: 70x13x30
x3000 mm

Màu sắc: Màu trắng, vàng, đen

Chất liệu: Nhôm





HỆ LEN NHÔM CHÂN TƯỜNG LED






LCT-LD-80-V

Kích thước: 80x15x12.5
x2700 mm

Màu sắc: vàng

Chất liệu: Nhôm

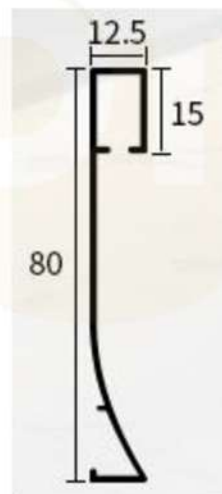


LCT-LD-80-Đ

Kích thước: 80x15x12.5
x2700 mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Nhôm

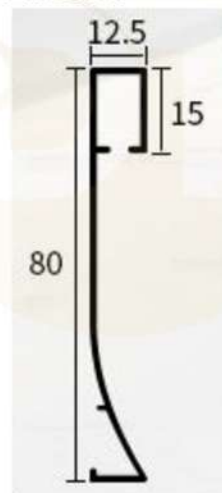




LCT-LN-80

Kích thước: 80x10x2500 mm

Màu sắc: Màu đen xước

Chất liệu: Nhôm

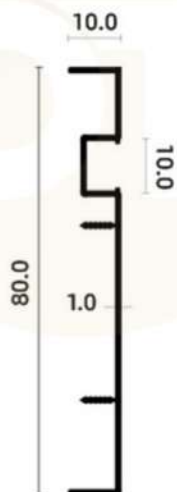


LCT-LD-50-D

Kích thước: 50x15x12.5
x2700 mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Nhôm

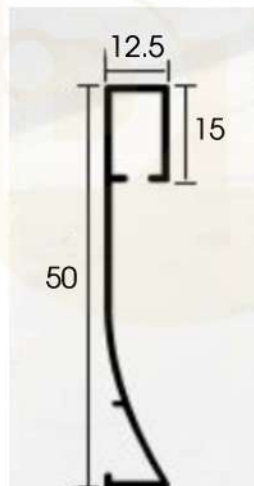



Phụ kiện mã LCT-LN-80



Phụ kiện mã LCT-LD-80



HỆ ĐÈN TƯỜNG - TRẦN





LSP1M-12W

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 12W

Nhiệt độ màu: 3 màu ánh sáng

Kích thước: D75-85x80mm

Góc chiếu: 24 °

Màu sắc: Chóa đen, Chóa trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CRI: 90+



LSPM1M-5W

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 5W

Nhiệt độ màu: 3 màu ánh sáng

Kích thước: D35-D45xH48mm

Màu sắc: Chóa đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CRI: 90+



LDSP3M-15

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 15W

Nhiệt độ màu: 3 màu ánh sáng

Kích thước: D95-110x85mm

Màu sắc: Chóa đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CRI: 90+



LAT3M-7W/9W/12W

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 7W, 9W, 12W

Nhiệt độ màu: 3 màu ánh sáng

Kích thước: D85-95/120mm

Màu sắc: Viền bạc, viền vàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CRI: 90+



LSPTQ1M-12

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 12W

Nhiệt độ màu: 4000k, 6000k

Kích thước: D75-95x55mm

Màu sắc: Chóa đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CRI: 90+

LDPN60-60

Điện áp: 220V-DC


Công suất: 48W

Kích thước: 600x600x30mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: 6000k

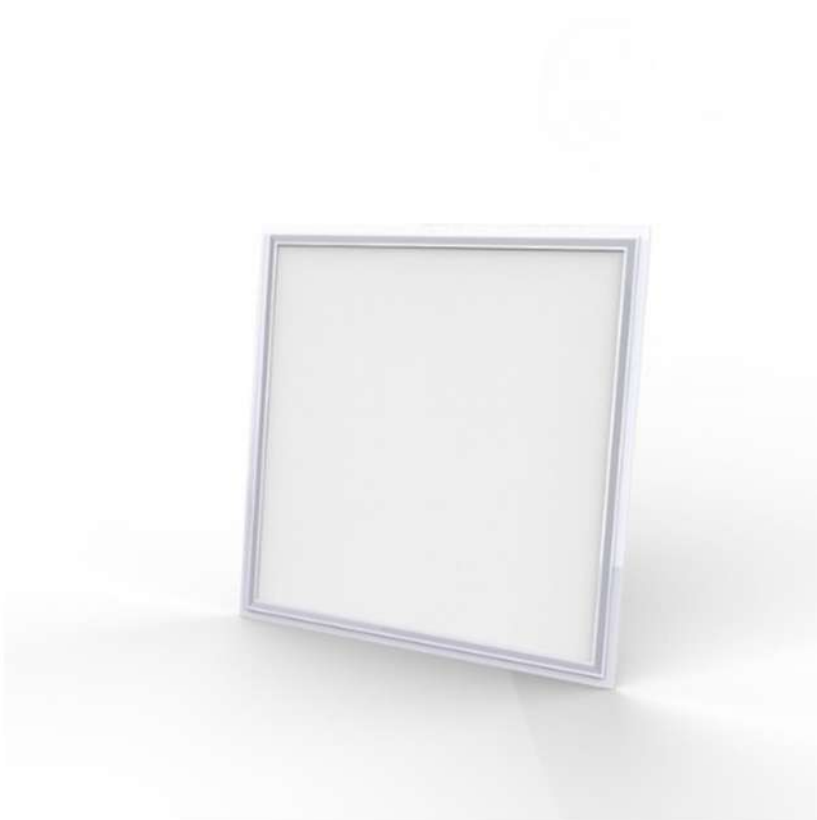

LDPN30-120



Điện áp: 220V-DC

Công suất: 50W

Kích thước: 300x1200mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: 6000k

LDPN60-60



Điện áp: 220V-DC

Công suất: 100W

Kích thước: 600x1200mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: 6000k



LDON29-29

Điện áp: 220V-DC

Công suất: 24W

Kích thước: 28.5x28.5mm

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: 6000k



LDTT

Điện áp: 220V-DC

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng

Chống nước: IP65

Công suất: 10W



LDVT

Điện áp: 220V-DC


Màu sắc: Màu đen, trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng

Chống nước: IP65

Công suất: 6W, 12W

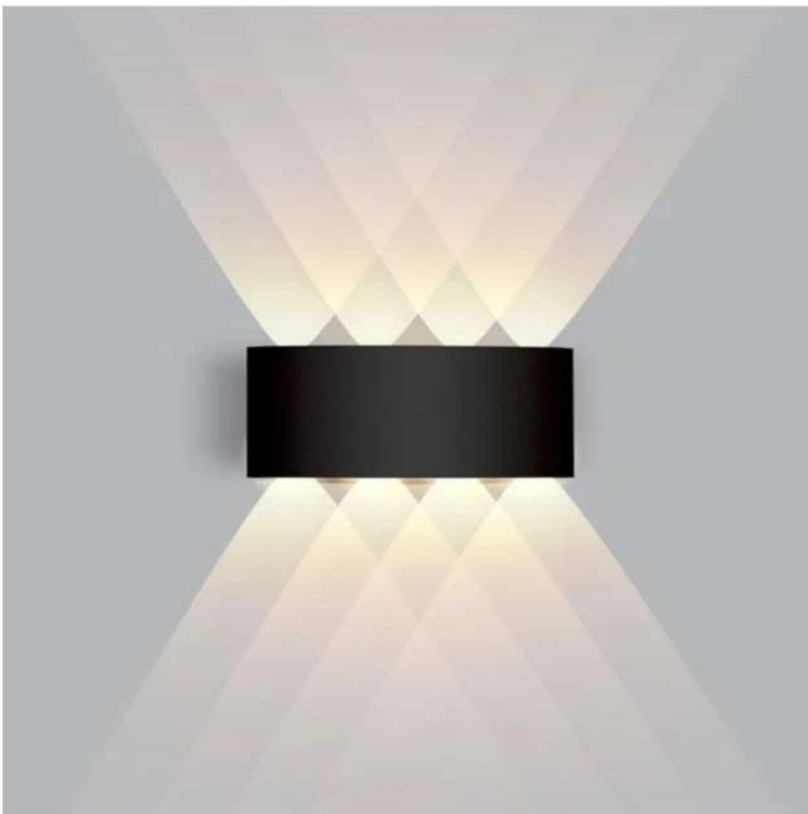

LT6T

Điện áp: 220V-DC

Màu sắc: Màu đen, trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng

Công suất: 8W

Chống nước: IP65



LT8T

Điện áp: 220V-DC

Màu sắc: Màu đen, trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng

Công suất: 6W

Chống nước: IP65



LDXT

Điện áp: 220V-DC

Màu sắc: Màu đen, trắng

Chất liệu: Hợp kim nhôm


Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng

Công suất: 6W

Chống nước: IP65




THANH ĐỊNH HÌNH ĐÈN LED

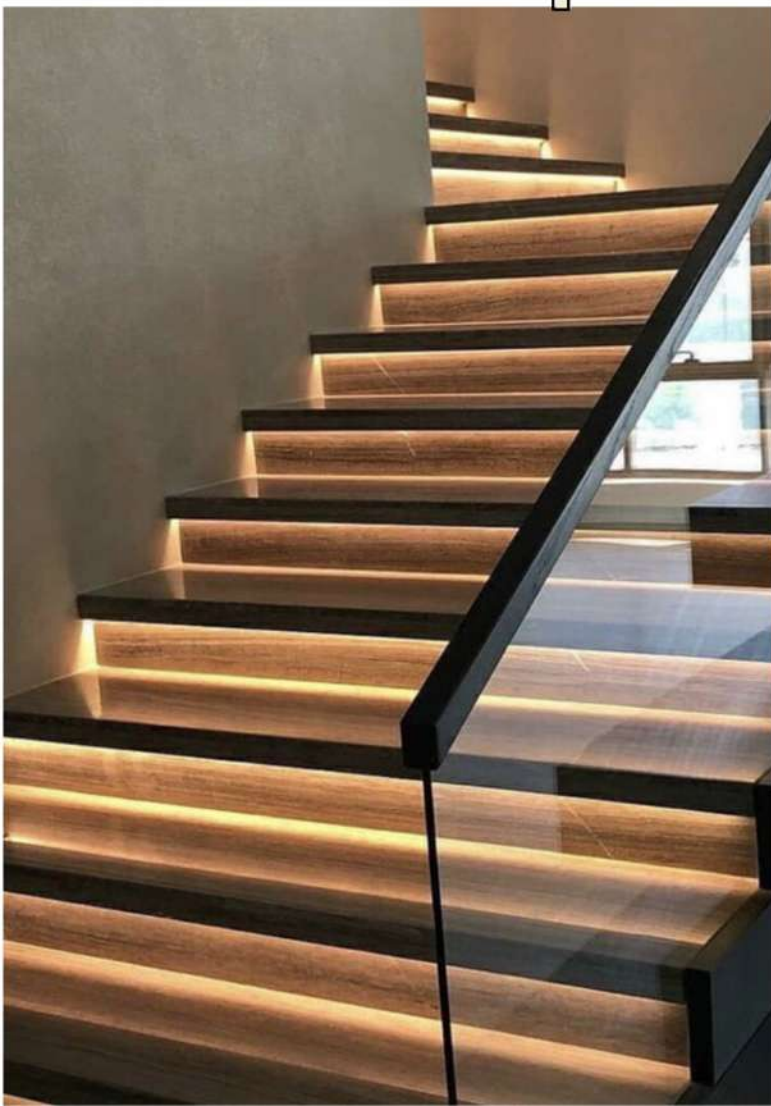



T018-06.31

Kích thước: 18x6x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




T017-07.30

Kích thước: 17.5x6.7x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT023-10.30

Kích thước: 23x9.6x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT013-07.30

Kích thước: 13.2x7x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT030-10.30

Kích thước: 30x10x3000mm
Màu sắc: Màu bạc



UT020-20.30


Kích thước: 30x20x3000mm
Màu sắc: Màu bạc





UT050-35.30

Kích thước: 50x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc





UT070-35.30

Kích thước: 70x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT050-70.30

Kích thước: 50x70x3000mm
Màu sắc: Màu bạc

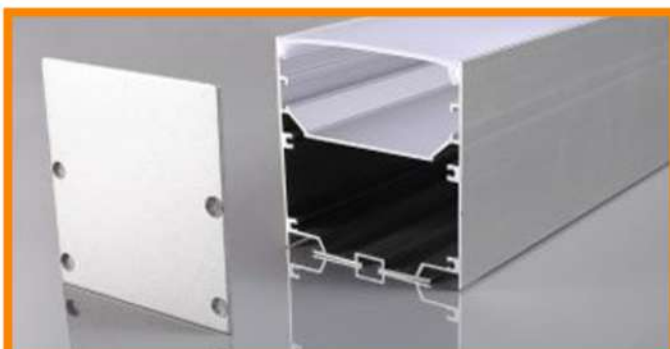


UT076-76.30

Kích thước: 76x76x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT102-70.30

Kích thước: 102x70x3000mm
Màu sắc: Màu bạc



UT076-35.30


Kích thước: 76x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc






UT017-07.31

Kích thước: 23.8x6.7x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT015-07.31

Kích thước: 14.6x6.5x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT023-10.30

Kích thước: 23x9.6x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT030-10.31

Kích thước: 30x10x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT030-20.31

Kích thước: 30x20x3000mm
Màu sắc: Màu bạc



UT050-20.31


Kích thước: 50x20x3000mm
Màu sắc: Màu bạc






UT050-35.31

Kích thước: 50x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT070-35.31

Kích thước: 70x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT100-35.31

Kích thước: 100x35x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




UT40-12.31

Kích thước: 40x12x3000mm
Màu sắc: Màu bạc




VT16-16.30

Kích thước: 15.5x10.5x3000mm
Màu sắc: Màu bạc



UT011-11.30

Kích thước: 11.2x11.2x3000mm
Màu sắc: Màu bạc






US10-10.0

Kích thước: 10x10x4.1mm

Chiều dài: 200m

Lưu ý: Sử dụng led <6mm




US10-10.1

Kích thước: 15x10x10mm

Chiều dài: 200m

Lưu ý: Sử dụng led <6mm




US16-16.0

Kích thước: 16x16x4.5mm

Chiều dài: 100m

Lưu ý: Sử dụng led <10mm




US15-10.1

Kích thước: 19x10x15mm

Chiều dài: 100m

Lưu ý: Sử dụng led <8mm




US20-10.0

Kích thước: 20x10mm

Chiều dài: 100m

Lưu ý: Sử dụng led <15mm




US20-10.1

Kích thước: 25x10x20mm

Chiều dài: 100m


Lưu ý: Sử dụng led <12mm






US35-20.1

Kích thước: 35x20x30mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <15mm




US35-10.1

Kích thước: 35x10x35mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <15mm





US30-20.0

Kích thước: 30x20mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <15mm




US40-20.0

Kích thước: 40x20mm
Chiều dài: 50m
Lưu ý: Sử dụng led <16mm

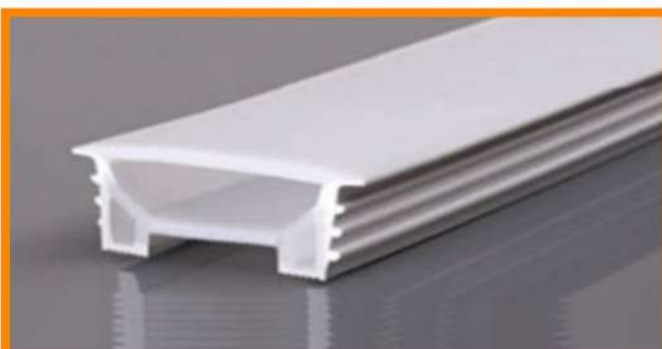


US50-20.0

Kích thước: 50x20x40mm
Chiều dài: 50m
Lưu ý: Sử dụng led <20mm



US50-20.1


Kích thước: 50x20mm
Chiều dài: 50m
Lưu ý: Sử dụng led <20mm





US60-20.0

Kích thước: 60x20x50mm
Chiều dài: 50m
Lưu ý: Sử dụng led <20mm




US10-17.0

Kích thước: 10x17x8mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <15mm




VS14-22

Kích thước: 22x14x7mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <6mm




OS20-20

Kích thước: 20x20mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <8mm




OS24-24

Kích thước: 24x24mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <10mm



OS30-30

Kích thước: 30x30mm
Chiều dài: 100m
Lưu ý: Sử dụng led <10mm





ĐÈN LED DÂY+PHỤ KIỆN



PHỤ KIỆN

LDKD-24V



DOTAKA

Bộ điều khiển dùng cho led đui

Thông số kỹ thuật: Điều khiển Max 30m led

LDK7M-24



DOTAKA

Bộ điều khiển dùng cho led đui 7 màu

Thông số kỹ thuật: Điều khiển Max 40m led

LDKTM-12/24



DOTAKA

Bộ điều khiển led thông minh 3 chế độ

Thông số kỹ thuật: A x 2port - 12A max
144w/12VDC - 288w/24VDC

LNM12-060

LNM12-100

LNM12-150



DOTAKA

Nguồn tổ ong mini

- + Nguồn mini 12V 60W 5A 124x35x22
- + Nguồn mini 12V 100W 8.3A 124x35x22
- + Nguồn mini 12V 150W 12.5A 124x35x22

PHỤ KIỆN

LNT12-100

LNT12-200

LNT12-300

LNT12-400



DOTAKA

Nguồn thép xanh

- + Nguồn thép xanh 12V 100W 8.3A 141x50x25
- + Nguồn thép xanh 12V 200W 16.7A 182x50x25
- + Nguồn thép xanh 12V 300W 25A 210x50x25
- + Nguồn thép xanh 12V 400W 34A 240x50x25

LNO24-400

LNO24-600



DOTAKA

Nguồn ngoài trời

- + Nguồn ngoài trời 400W 3a-24VDC 186x120x56mm
- + Nguồn ngoài trời 600W 50a-24VDC 206x120x56mm

LNIP24-200

LNIP24-300

LNIP24-400



DOTAKA

Nguồn chống nước IP68

- + Nguồn chống nước IP68 200W 8.3A-24V 214x57x24mm
- + Nguồn chống nước IP68 300W 12.5A-24V 255x66x33mm
- + Nguồn chống nước IP68 400W 16.7A-24V 255x74x35mm

LCBCT-10

LCBCT-21



DOTAKA

Mạch cảm biến cầu thang

- + Mạch cảm biến cầu thang 500W - 32 bậc x 3a
- Cài đặt số bước, tốc độ, độ sáng
- + Mạch cảm biến cầu thang + led đuôi 400W 32 bậc + 20m led đuôi:
- Cài đặt số bước, tốc độ, độ sáng

PHỤ KIỆN

LCBC-12/24

CBVT-12/24



Cảm biến chạm

Cảm biến vẩy tay

DOTAKA

Cảm biến

- + Cảm biến chạm 5A 12V-24V
- + Cảm biến vẩy tay 5A 12V-24V

CBDM1-12/24

CBDM2-12/24



Cảm biến đóng mở

Cảm biến đóng mở đôi

DOTAKA

Cảm biến

- + Cảm biến đóng mở 5A 12V-24V
- + Cảm biến đóng mở đôi 5A-12V-24V

LPKTGAS



DOTAKA


Dimmer Led

- + Dimmer Led
- Tăng giảm ánh sáng cho led

LPK8-LNT

LPK8-LLT

LPK8-LLV



DOTAKA

Phụ kiện kẹp

- + Kẹp đầu led với nguồn (trắng trong, trắng đục)
- + Kẹp nối led - led (trắng trong, trắng đục)
- + Kẹp góc vuông

LED DÁN 2835

LED dán 2835



DOTAKA


3000K 4000K 6000K



LD2835-120C-12T	- Rộng: 8mm - Công suất 12W/1m - Số lượng led/1m: 120 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp 2385: DC-12V		Cuộn 5m
LD2835-180C-12	- Rộng: 8mm - Công suất 16W/1m - Số lượng led/1m: 180 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp 2385: DC-12V		Cuộn 5m
LD2835-240C-12	- Rộng: 10mm - Công suất 22W/1m - Số lượng led/1m: 240 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp 2385: DC-12V		Cuộn 5m
LD2835-120-24	- Rộng: 10mm - Công suất 12W/1m - Số lượng led/1m: 120 - Nhiệt độ màu: Vàng/Trắng/Trung tính - Điện áp: DC-24V		Cuộn 10m

LED DÁN COB

LED dán COB

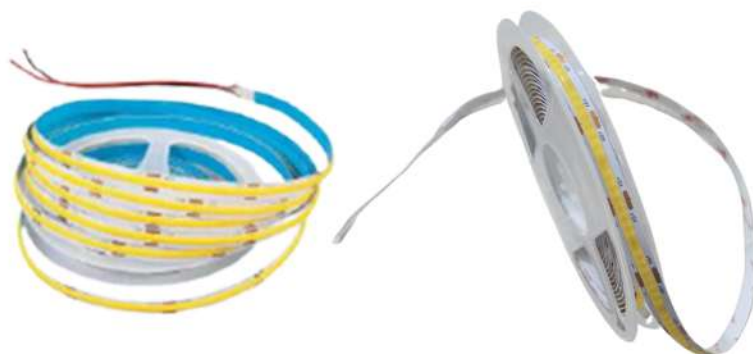

DOTAKA






3000K 4000K 6000K



LDCOB-252C-12	- Rộng: 8mm - Công suất 12W/1m - Số lượng led/1m: 252 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp: DC-12V		Cuộn 5m
LDCOB-320C-12	- Rộng: 8mm - Công suất 12W/1m - Số lượng led/1m: 320 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp: DC-12V		Cuộn 5m
LED IP68 chống nước LDIP68-120-24	Led dán COB IP68 ép đèn Silicon đặc - Dài: 100m/1 cuộn, rộng 10mm - Công suất 12W/1m NGÂM TRONG NƯỚC KHÔNG GIẢM ĐIỆN ÁP 24VDC		m

LED DÁN MÀU ĐƠN SẮC

LED dán màu đơn sắc



DOTAKA



LED MÀU

Led dán màu đơn sắc


- Rộng: 8mm

- Công suất 12W/1m

- Số lượng led/1m: 120

- Màu: Xanh lá, xanh dương, xanh băng, đỏ, tím, hồng, vàng.

- Điện áp 2385: DC-12V



Cuộn 5m

LED ĐUỖI LD2835

LED đui LD2835



DOTAKA

3000K 4000K 6000K



LED ĐUÔI LD2835-24V Hiệu ứng nước chảy và đuôi	- Rộng: 8mm - Công suất 12W/1m - Số lượng led/1m: 126 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp 2385: DC-24V - Hiệu ứng nước chảy và đuôi	 Cuộn 10m
LED IP68 đuôi - chống nước LDIP68D-120-24	Led ĐUÔI IP68 COB ép đèn Silicon đặc - Dài: 100m/1 cuộn, rộng 12mm - Công suất 12W/1m - 24V NGÂM TRONG NƯỚC KHÔNG GIẢM ĐIỆN ÁP 24VDC	 m

LED THÔNG MINH

LED thông minh



DOTAKA



LED THÔNG MINH 24V LD2835-192-24TM	- Dài: 10m/1 cuộn - Công suất 18W/1m - Số lượng led/1m: 192 - Đổi nhiệt độ dải màu ánh sáng mịn từ 2700K-->6500K - Tăng giảm ánh sáng thông minh bằng điều khiển. - Điện áp: DC-24V	 Cuộn 10m
--	---	---

LED ĐUỐI 7 MÀU

LED đuôi 7 màu

DOTAKA




LED 7 MÀU RGB LDRGB-060-12	Led full màu RGB - Số lượng led/1m: 60 - Công suất 12W/1m - Hồng mắt led vẫn chạy		Cuộn 5m
LED IP68 RGB 7 màu - chống nước LDIP68R-120-24	Led RGB 7 MÀU IP68 ép đùn Silicon đặc - Dài: 100m/1 cuộn, rộng 12mm - Công suất 12W/1m - 24V NGÂM TRONG NƯỚC KHÔNG GIẢM ĐIỆN ÁP 24VDC		m

LED NEON

LED NEON

DOTAKA

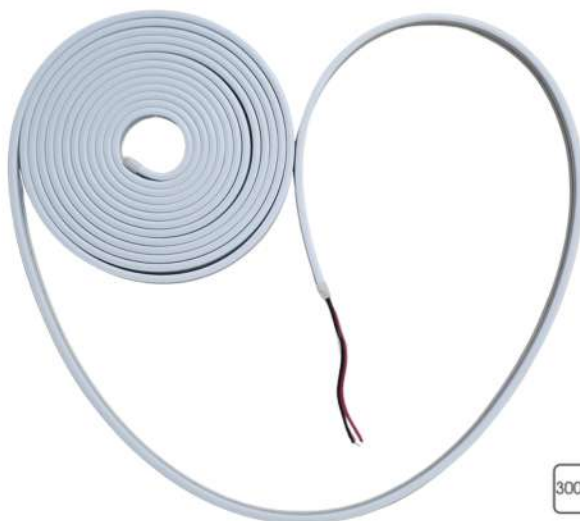

3000K 4000K 6000K



LED NEON	LED NEON - Rộng: 11mm - Công suất 18W/1m - Số lượng led/1m: 48 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp: DC- 12V		Cuộn 5m
----------	--	---	---------

LED THẤU KÍNH

LED THẤU KÍNH



DOTAKA

3000K
4000K
6000K





LED THẤU KÍNH	- Rộng: 11mm - Công suất 18W/1m - Số lượng led/1m: 48 - Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6000K - Điện áp: DC-24V		Cuộn 20m
---------------	---	---	----------



DOTAKA

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0983791658

<https://dotaka.vn>

495 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

498 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội